





- **Gaviones de acero de 4mm. de diámetro galvanizado post soldadura, recubiertos con geotextil de poliéster no tejido.**
- **Pueden ser relleno con distintos tipos de suelo según diseño, reduciendo significativamente los costos.**
- **Rápida Instalación, se pueden desplegar y fijar entre dos personas para luego ser rellenos.**





- **Agrupados en sets de varias unidades, se pliegan facilitando su almacenaje y transporte.**
- **Tamaños que van desde 1m. A 2,5. de altura, apilables entre sí, cuentan con sistema de fijaciones que les permiten trabajar como un conjunto.**



## DETALLES DE FABRICACIÓN





# R & V


## Contenciones

### INSTALACIÓN:

1.- Se reciben en terreno los set de Gavionflex plegados en paquetes sobre palet.




2.- Se extienden los set de Gavionflex y se instalan según trazado.

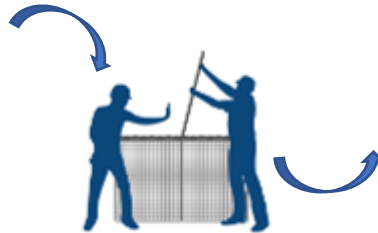

3.- Se fijan los set de Gavionflex, asegurando con piezas de acero galvanizado, específicamente diseñadas.



4.- Se Rellenan los gaviones con cualquier tipo de suelo.



4.- Se continua con el nivel superior repitiendo los pasos del 1 al 4